


E-4 アネロイド型気圧計

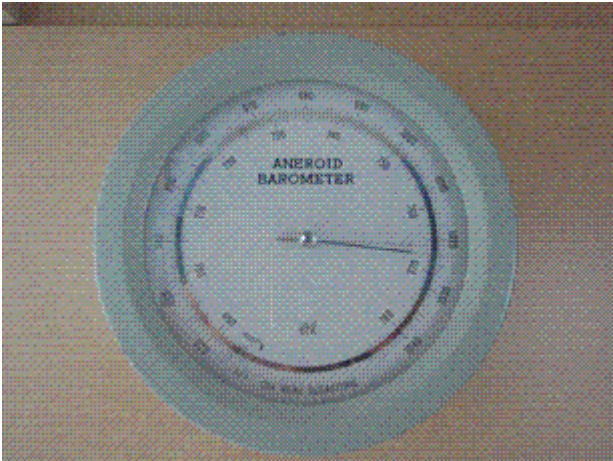

測定範囲	二重目盛り式により①②いずれのレンジでも読み取り可 ①912～1048hPa(最小目盛:0.5hPa) ②684～786mmHg(最小目盛:0.5mmHg)
精度	±0.7hPa
感度	0.1hPa
温度影響	温度補償バイメタル内蔵:1℃につき0.07hPa(0℃～30℃間)
耐振動性	【気象庁規格】振幅:±2mm、振動数:300rpm(5Hz)、連続2時間 【最大耐震】振幅:±10mm、振動数:600rpm(10Hz)、連続0.5時間
時定数	約1秒
寸法・質量	φ250×100Dmm 質量:約4.0kg
取付姿勢	垂直(⊥)～水平(-)
使用高度	約500m迄
示度調整	約±7hPa

(大田計器製作所ホームページ抜粋)